



Linha de produtos Baseline

ManualCallPoint (Red) Jeweller

Botão de parede sem fios para ativação manual do alarme de incêndio.





EN
54-11:2001
A1:2005




Princípio do funcionamento

Ao premir o ManualCallPoint, ativa as sirenes integradas de todos os detetores de incêndio do sistema. Ao mesmo tempo, é enviado um alarme para os utilizadores e para a Central Recetora de Alarmes (CRA). O botão também pode ativar sirenes de intrusão e cenários de automatização. Todos os dados estão instantaneamente disponíveis nas apps Ajax: qual o dispositivo que disparou, quando e onde. O alarme permanece ativo até que o botão seja manualmente libertado com a chave (incluída no conjunto completo).

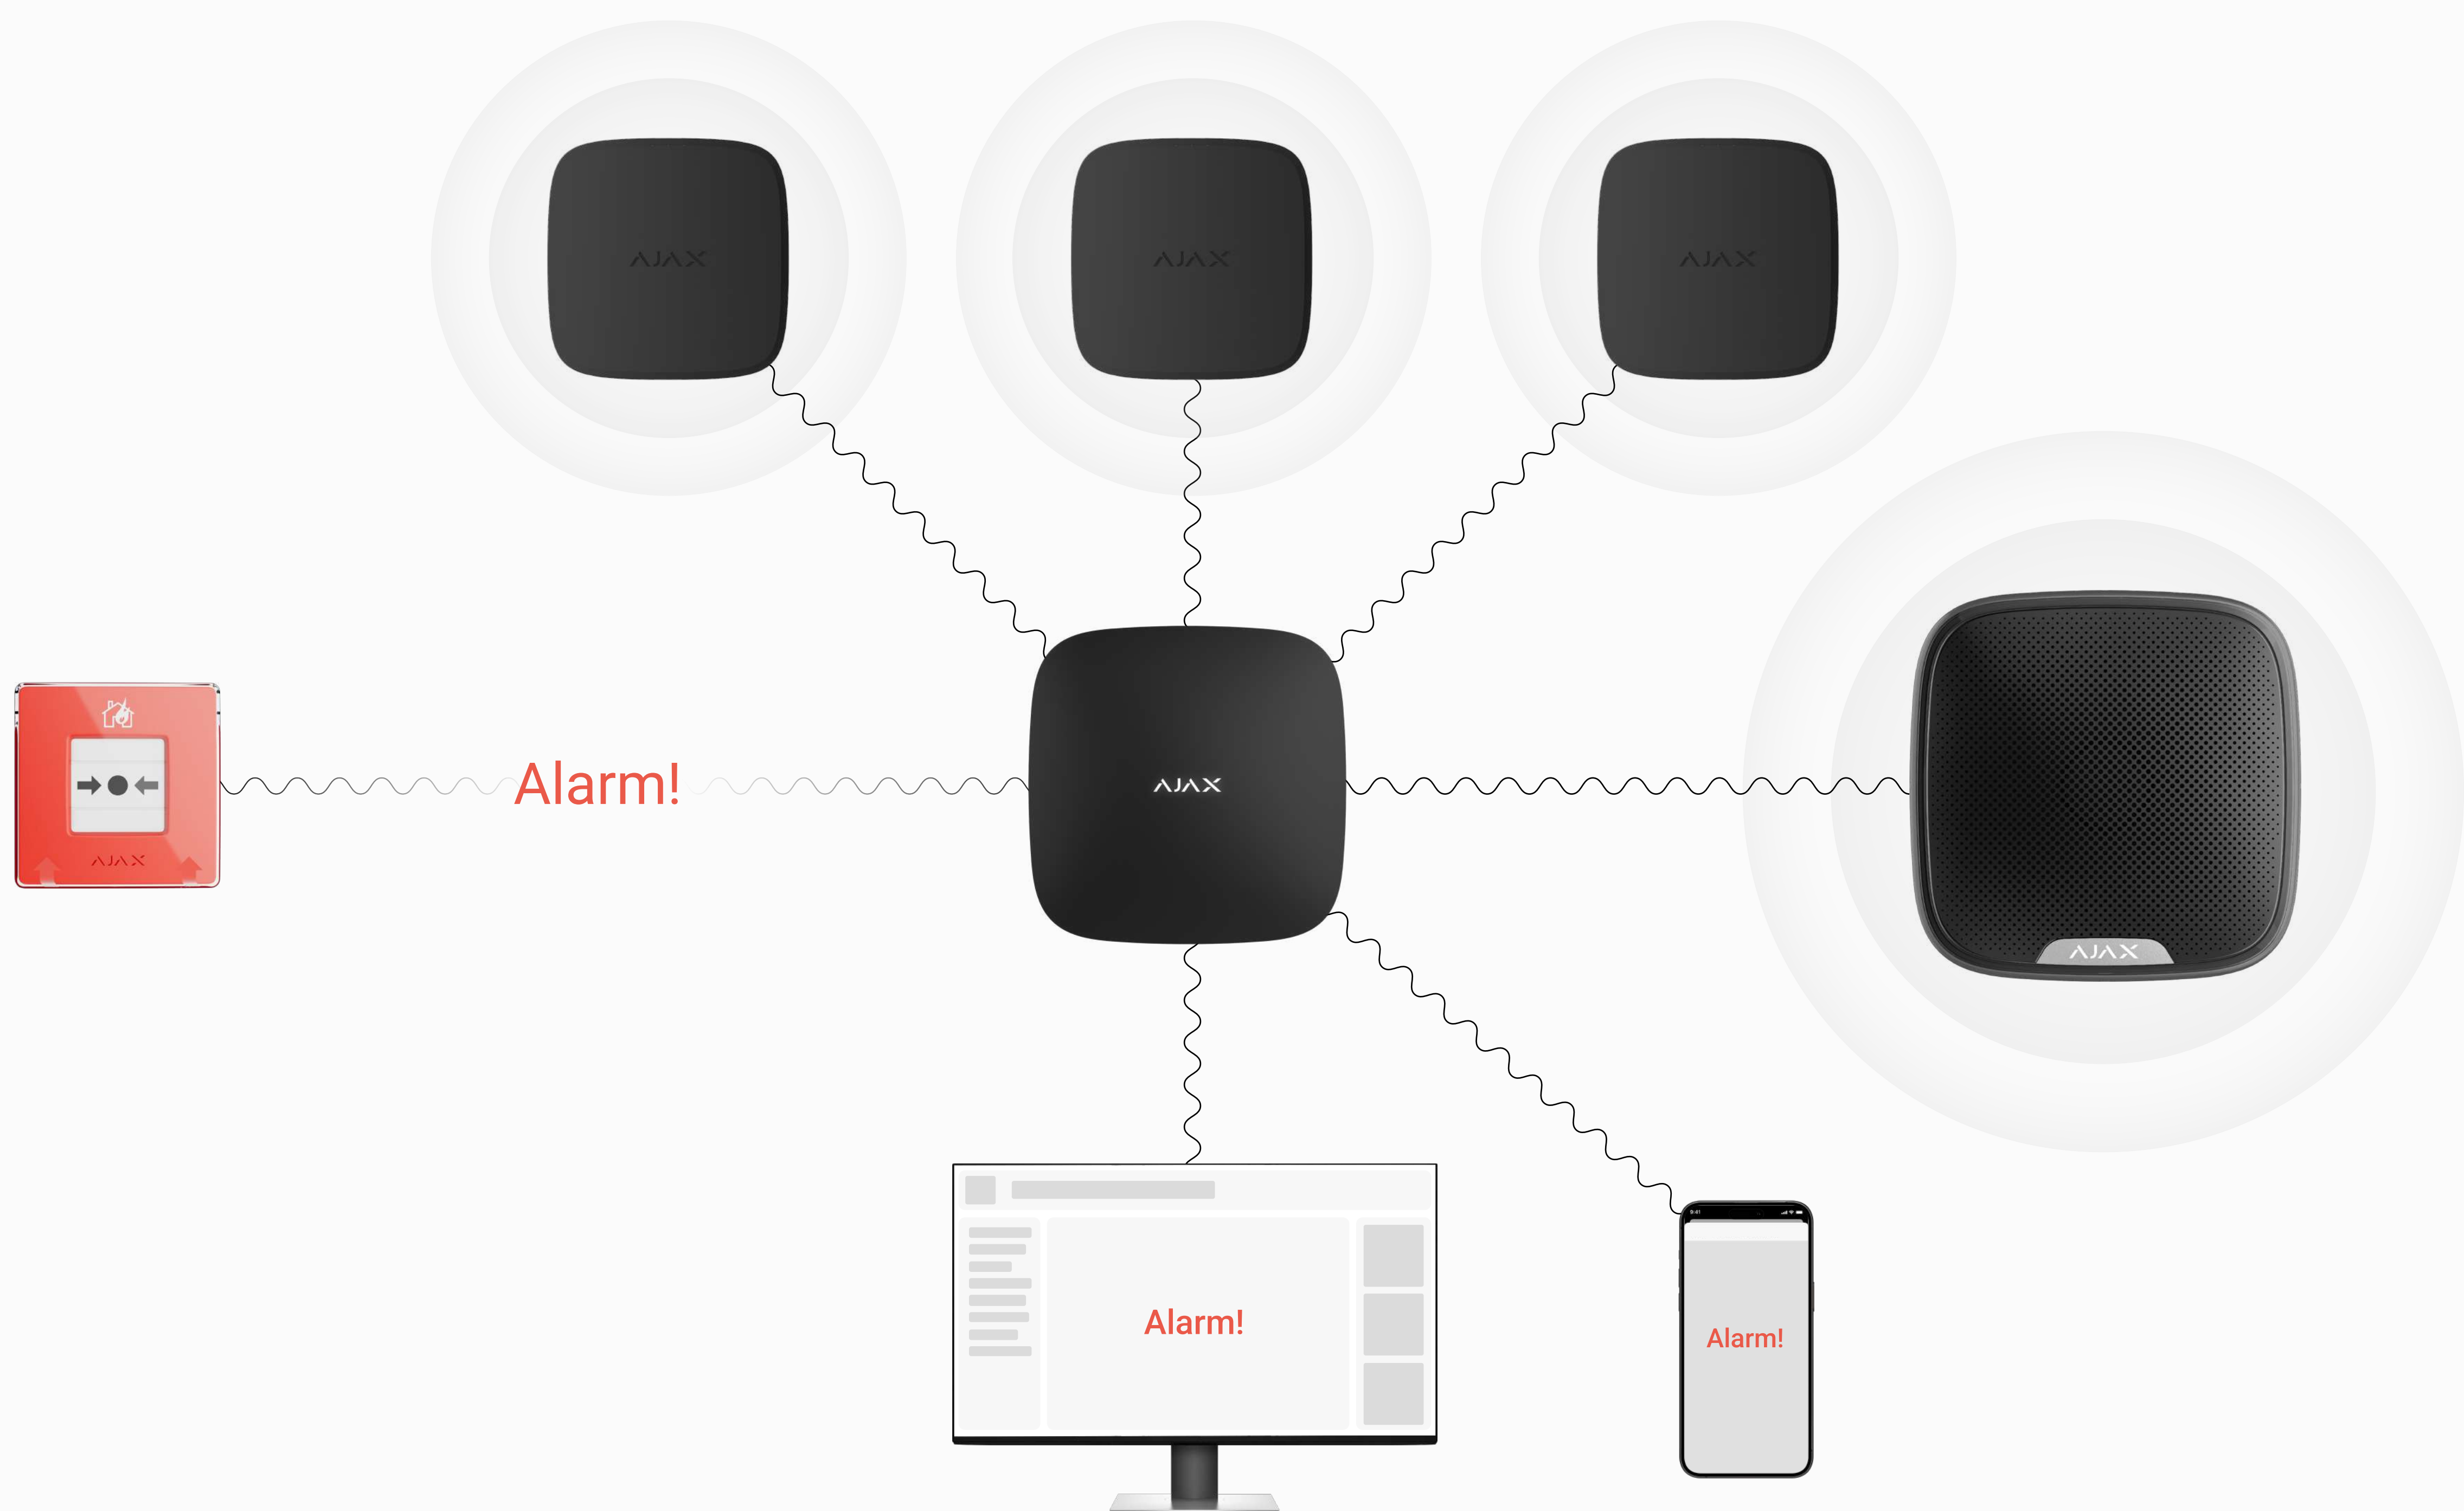

Hardware sem falhas

- Até 7 anos de vida útil da pilha
- Mecanismo do botão simplificado para reduzir o risco de falha
- Tampa dianteira transparente para prevenir ativação acidental do alarme
- Indicação LED do estado do alarme
- Alarme de tamper




Outras características

- Ativação dos cenários de automatização
- Verificação visual do alarme pelos detetores MotionCam ou qualquer câmara NVR
- Ativação de sirenes de intrusão de interior/exterior
- Transmissão de alarme para a CRA

-

Supervisão do sistema

- Consulta regular de cada dispositivo do sistema para apresentar os estados atuais nas apps
- Autodiagnóstico automático de cada dispositivo, reportando ao hub
- Até 1700 m de comunicação via rádio e até o dobro com um repetidor
- Encriptação de dados ao longo da transmissão
- Notificações de manutenção instantâneas



Instalação e configuração rápidas

- Painel SmartBracket para montar o dispositivo: não é preciso desmontar a carcaça
- Emparelhamento com um hub através do código QR
- Controlo remoto e configuração na app
- Uma fechadura para fixar o dispositivo no SmartBracket
- Uma chave para repor o botão após alarme

As linhas de produtos **Superior**, **Fibra** e **Baseline** são mutuamente compatíveis. Esta condição abre inúmeras possibilidades para a construção de sistemas com qualquer configuração.

Conformidade	Compatibilidade	Comunicação com o painel de controlo	Fonte de alimentação
EN 54-11:2001/A1:2005	Hubs Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Repetidores ReX, ReX 2	Tecnologia de comunicação Jeweller Bandas de frequência 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Consoante a região de vendas Alcance da comunicação Jeweller até 1700 m Em espaço aberto	Pilha 2× CR123A Pré-instaladas Vida útil da pilha até 7 anos
Instalação	Carcaça	Conjunto completo	
Intervalo de temperatura de funcionamento de 0 °C a +50 °C Humidade de funcionamento até 80%	Cor Vermelho Dimensões 102 × 104 × 39 mm Peso 214 g	ManualCallPoint (Red) Jeweller Painel de fixação SmartBracket 2 × pilhas CR123A (pré-instaladas) Chave de plástico Tampa dianteira transparente Kit de instalação Guia rápido	



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:

ajax.systems/support/devices/manualcallpoint-jeweller/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems