



MINICONV CLASSIC PROGRAMABLE

Hornos de Convección

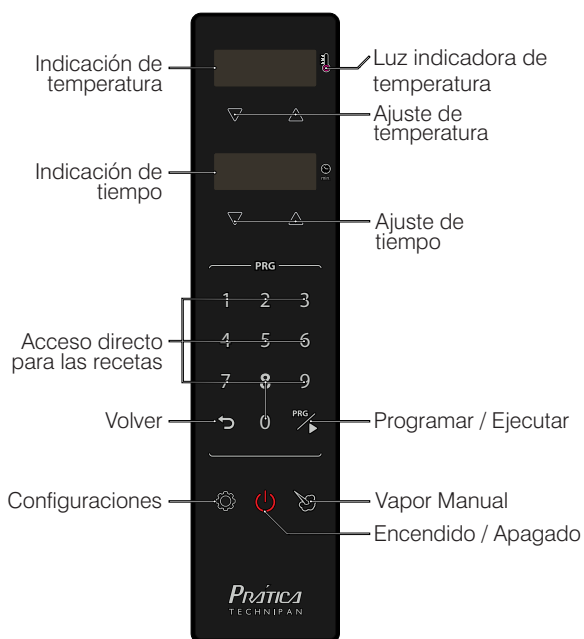

MODELO

- Miniconv Classic Programmable - Cuatro(4) - Bandejas 35cm x 35cm

INDICACIONES

- Para pequeñas panaderías, cafés, cafeterías, tiendas de conveniencia y apoyo en restaurantes y instalaciones que se destinan a servir en todo momento.

CARACTERÍSTICAS

- Almacena 100 recetas con hasta 4 pasos cada uno más precalentamiento.
- Conexión USB para actualizaciones e importación / exportación de recetas.
- Versión Inox y Black.
- Control de temperatura de 30° C hasta 230° C.
- Construido en acero inoxidable.
- Aislamiento de alto rendimiento.
- Pies ajustables.
- Calentamiento por resistencias blindadas.
- "Vapor em 3 níveis gerado por injeção de água no início do passo. Temperatura máxima de injeção de 230°C.
- Convección de aire forzado por medio de turbinas de alto rendimiento.
- Función: Convección OFF para confitería.
- Sistema de iluminación de cámara.
- Puerta con vidrio doble templado y abatible que permite facilidad en la higienización.
- Apilable: máximo 1 equipo (1 + 1).
- Uso eficiente de energía.
- 1 año de garantía para piezas y mano de obra (excepto artículos de desgaste natural).

ITEM DE SERIE

- Cuatro bandejas 35cmx35cm.




ACCESORIO OPCIONAL

- Base de Apoyo.



OBS.: CUOTAS EN MILIMETROS (mm)

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

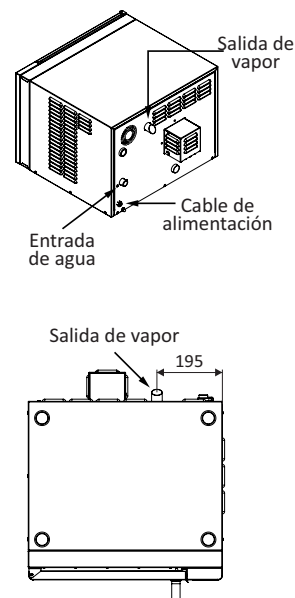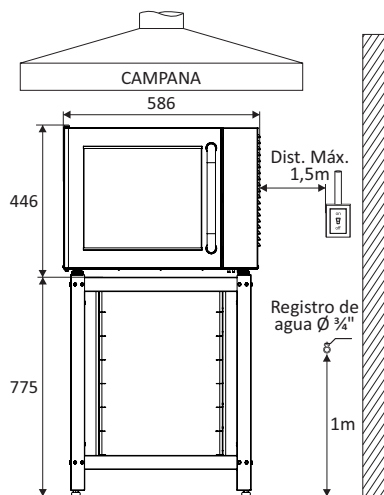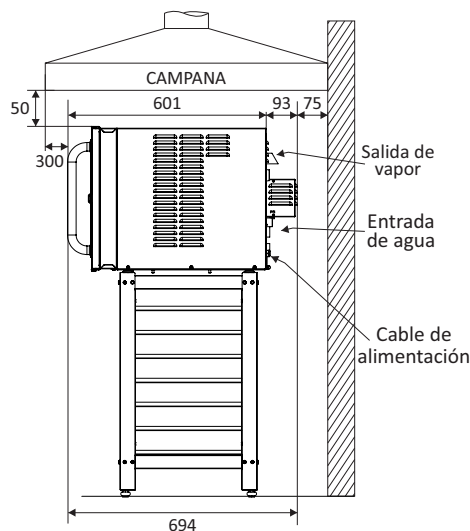

INSTRUCCIONES GENERALES

Recomendamos utilizar campana para la captación de vapores generados durante el suministro. La campana de campana debe respetar una altura mínima de 5 cm por encima del techo del horno y proyectarse 30 cm más allá de la cara frontal del horno de modo que los vapores emanados de la salida de vapor y en la apertura de la puerta sean captados por la campana. Compruebe la norma NBR 14518:2020 para el cálculo de la campana.

No recomendamos posicionarse cerca de estufas, freidoras, placas y otros equipos que liberan grasa, humo y calor.

Instalar en un lugar nivelado y ventilado. Instalación incorrecta puede anular la garantía.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Asegúrese de que las características eléctricas de la red de la construcción se ajusten a las especificaciones de la etiqueta de identificación que se encuentra en la parte trasera del equipo.

El disyuntor debe estar ubicado a un máximo de 1,5 m del equipo.

Este equipo debe estar debidamente conectado a tierra para evitar descargas eléctricas.

Las características de la red eléctrica en el lugar de la instalación son responsabilidad del cliente.

Modelo	Tensión (V)	Fases	Frec. (Hz)	Potencia (kW)	Disyuntor (A)	Cable (mm²)	Enchufe
Miniconv Classic Prog.	220	Mono	50/60	2,56	16	3x1.5	16A (2P+T)

ESPECIFICACIONES HIDRÁULICAS

Conexión de entrada de agua de 3/4" BSP.

Apriete manualmente las conexiones hidráulicas. Recomendamos el filtro original 3M (no incluido) para reducir la dureza del agua. La buena calidad del agua es responsabilidad del cliente y necesita estar de acuerdo con las siguientes reglas

Factor pH: 7.0-8.5 Cloruro < 25ppm Alcalinidad: 50-100ppm
TDS: 50-125ppm Cloruro Libre < 0.1ppm Dureza: 50-100ppm (3<6 gpg)
Sílice < 13ppm Presión: 5 a 15 m/H₂O
(En caso de alimentación por la red.)

DIMENSIONES

Modelo	Dimensiones del producto				Dimensiones del producto en caja			
	Alt. (mm)	Ancho (mm)	Prof. (mm)	Peso (kg)	Alt. (mm)	Ancho (mm)	Prof. (mm)	Peso (kg)
Miniconv Classic Prog.	446	586	694	32	490	650	740	34
Distancia entre bandejas					70mm			
Capacidad		Miniconv Classic Programable			4 Bandejas 35cm x 35cm			
Distancias mínimas para la ventilación				Distancias de movimiento del equipo para mantenimiento				
Lateral Izquierda	Trasera	Lateral Derecha	Lateral Izquierda	Trasera	Lateral Derecha			
25mm	75mm	25mm	150mm	150mm	800mm			