

UFO-H


CAMPANA LED

POTENCIA AJUSTABLE (200-150-100W)

ÓPTICA AJUSTABLE (60°-80-100°)

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE (4000-5000-6500°K)

SOLO SELECCIONANDO UNA POSICIÓN DEL INTERRUPTOR

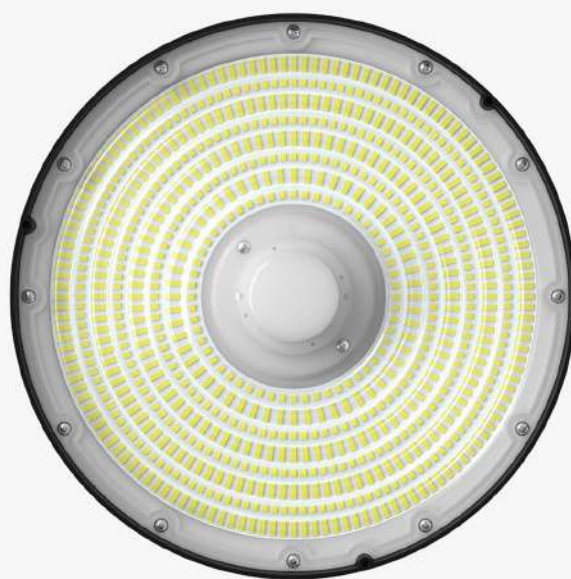

MODELO U200W-H2D4065ES

CE CB

**Nueva serie H de campana UFO LED
ofrece la mejor relación precio-calidad
y mayor eficiencia luminosa de 160lm/w.**

ESiNA[®]

UFO-H

CAMPANA LED



Visualización de detalles

- La unidad estándar viene sin sensor.
El sensor puede ser opcional si se requiere.




Anillo

Gancho

- Anillo y gancho opcionales,
adecuado para montaje colgante.



- Profesional disipador de calor de aluminio
fundido a presión con forma de aleta,
excelente disipación del calor.

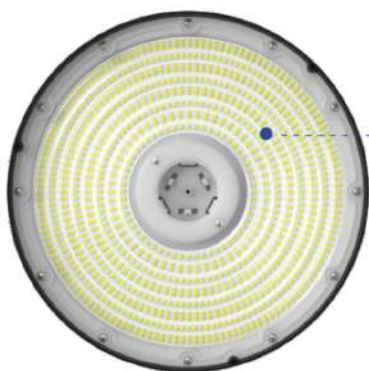

- Lente fabricada con material óptico PC
anti-UV, gran resistencia al impacto IK08,
alta comodidad visual y distribución de luz
uniforme (lente de ángulo ajustable).



Parámetros técnicos

• Eléctricos

MODELO	U-150WH1DXX-XX	U-200WH2DXX-XX	U-240WH3DXX-XX	U-300WH4DXX-XX
Potencia (Ajustable) Tolerancia: ±10%	150/100/80W	200/150/100W	240/200/150W	300/240/200W
Voltaje de entrada	AC200-240V / AC120-277V			
Frecuencia de entrada	50/60Hz			
Factor de potencia	> 0.95			
Protección contra sobretensiones	Línea a línea 4kV / Línea a tierra 6kV			

• Ópticos

MODELO	U-150WH1DXX-XX	U-200WH2DXX-XX	U-240WH3DXX-XX	U-300WH4DXX-XX
Lúmenes (lm) @160 lm/W	24,000/16,000/12,800	32,000/24,000/16,000	38,400/32,000/24,000	48,000/38,400/32,000
Lúmenes Por Vatio Tolerancia: ±10%	160lm/W estándar , 170lm/W ó 180lm/W opcional			
CCT (Ajustable)	2700K-6500K (opcional)			
CRI	Ra70 (Ra80 opcional)			
Ángulo de haz	60°/80°/100° (El ángulo del haz se ajusta mediante el botón DIP)			
Atenuación	0-10V			
Sensor	La unidad estándar viene sin sensor. El sensor puede ser opcional si se requiere.			
Mantenimiento de lúmenes	Hasta 70% (L70) a 50,000 horas@25°C			

• Ambiental

MODELO	U-150WH1DXX-XX	U-200WH2DXX-XX	U-240WH3DXX-XX	U-300WH4DXX-XX
Temperatura ambiente	-40°C a +50°C (-40°F a +122°F)			


• Mecánicos

MODELO	U-150WH1DXX-XX	U-200WH2DXX-XX	U-240WH3DXX-XX	U-300WH4DXX-XX
Carcasa	Aluminio fundido a presión			
Difusor	Material óptico PC anti-UV			
Tornillos	Acero inoxidable SUS304			
Color de la lámpara	RAL9005 Negro (estándar)			
Montaje	Montaje en el techo, montaje con cadena o con biela			
Protección	IP65/IK08/120 horas de pulverización de sal			
Clase de protección	Clase I			
Riesgo de luz azul	RG1			
Longitud de salida	Por defecto 0.3m. Se puede personalizar otra longitud			
Certificado	CB / CE			
Garantía	5 años			

UFO-H

CAMPANA LED

Dimensiones del producto (unidad: mm)

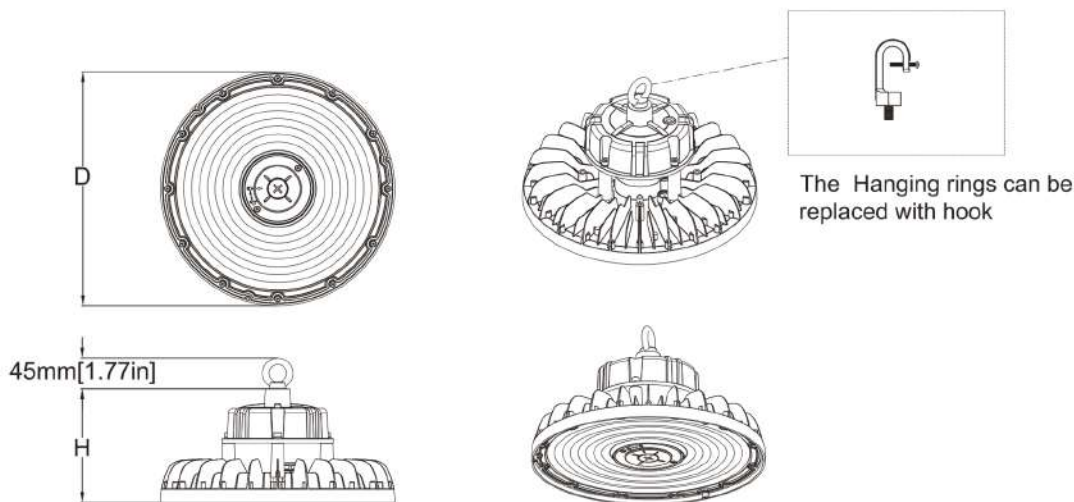

Size Table:

Model	Power	φD (±5mm)	H (±5mm)
UFO-H1	150W/100W/80W	270mm (10.63in)	125mm (4.92in)
UFO-H2	200W/150W/100W	306mm (10.05in)	125mm (4.92in)
UFO-H3	240W/200W/150W	342mm (13.46in)	125mm (4.92in)
UFO-H4	300W/240W/200W	342mm (13.46in)	125mm (4.92in)

Información de embalaje

MODELO	PESO NETO	PESO BRUTO	CANTIDAD/CAJA	DIMENSIONES DEL PAQUETE (LxWxH)
UFO-H1	1.9 kg/4.19 lb	2.4 kg/5.29 lb	1 pc	305x305x160mm/12.01x12.01x6.30inch
UFO-H2	2.3 kg/5.07 lb	3.0 kg/6.61 lb	1 pc	335x335x160mm/13.19x13.19x6.30inch
UFO-H3	3.2 kg/7.06 lb	4.1 kg/9.04 lb	1 pc	385x385x170mm/15.16x15.16x6.30inch
UFO-H4	3.6 kg/7.94 lb	4.5 kg/9.92 lb	1 pc	385x385x170mm/15.16x15.16x6.30inch

UFO-H

CAMPANA LED

Guía de pedido basado en certificado CB



1. Categorías de producto	2. Potencia nominal	3. Serie de forma de carcasa	4. Ángulo de haz	5. Temperatura de color (CCT)
U = Campana UFO	H1: 150W/100W/80W H2: 200W/150W/100W H3: 240W/200W/150W H4: 300W/240W/200W	H1 H2 H3 H4	D=60°/80°/100° Ajustable	27-50=2700K/3500K/5000K 30-50=3000K/4000K/5000K 40-65=4000K/5000K/6500K

EJEMPLO: U-150W H1D30-50				
U	150W	H1	D	30-50
Campana UFO	Potencia nominal 150W/100W/80W	H1 Forma de carcasa	D=60°/80°/100° Ajustable	CCT 3000K/4000K/5000K

Aplicaciones

☒ Taller

☒ Almacén

☒ Sala de exposiciones

☒ Garaje

☒ Astillero

☒ Estadio

☒ Cancha interior

☒ Fábrica

☒ Minorista

☒ Centro comercial

