

Tomas de gas EOLFLO 30 Ar/CO2



Fin de línea industrial con rotámetro

Parada y regulación del caudal

Adecuado para mezclas Ar/CO2

En latón

Soldadura

Campos de aplicación

Las tomas de gas EOLFLO constituyen el punto terminal de las redes de distribución de gas industrial en los talleres. Están particularmente adaptadas para la alimentación de a menudo de soldadura eléctrica TIG y MIG.

Pueden ser utilizadas para la creación de atmósferas en diversas aplicaciones industriales.

Diseñado para la puesta en marcha :

- Gases neutros de calidad industrial
- Mezclas de argón y dióxido de carbono de calidad industrial

Especificación

Los EOLFLO 30 se utilizan para alimentar las instalaciones de soldadura eléctrica TIG/MIG.

Presión máxima de entrada	25 bar
Presión de salida preestablecida	2,50 bar
Caudal máxima	30 l/min


Temperatura de funcionamiento: -20°C à +50°C.

Materia

Cuerpo	Latón estampado
Valve	Válvula bola 1/4 vuelta
Reductor	Membrana de elastómero, Cuerpo de latón

Congestión

Longitud (L) : 210 mm
Altura (H) : 228 mm
Profundidad (D) : 60 mm
Peso neto : 1,65 kg

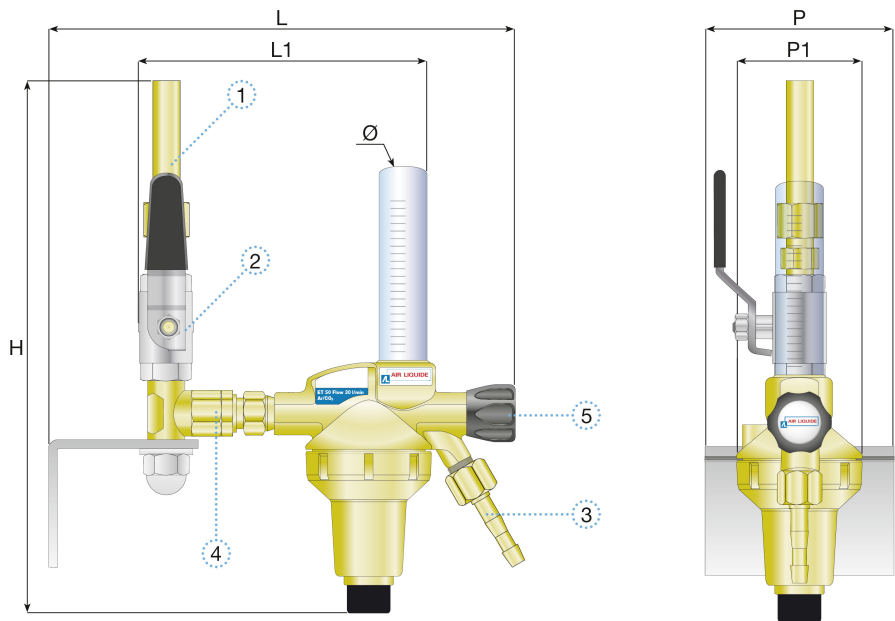

Conexión

- Conexión de entrada [raccordement_dentree_103]
- Conexión de salida [raccordement_de_sortie_111]

Descripción del conexión

Tuerca + oliva con muesca para tubo flexible de Ø int 6,3 y 8 mm.

Para pedir

Las tomas de gas EOLFLO se suministran con una válvula de cierre, racores de entrada y salida y un soporte de fijación mural.

Producto

Referencia	Designación corto	Gas	Presión de entrada	Caudal	Puerto de entrada	Puerto de salida
111686	TOMA EOLFLO 30 AR/CO2	Ar/CO2	25 bar	30 l/min	[type_de_raccord_denree_112]	[type_de_raccord_de_sortie_33]