

EQUIPOS MULTI SPLIT MURO ANWO INVERTER

GEMS 18-21-30 IE



La línea Multisplit Muro Inverter Anwo presenta 3 diferentes configuraciones, con condensadoras de 18, 21 y 30 KBTUH, para trabajar con 2 o hasta 3 unidades interiores. Opera con Refrigerante Ecológico y función Frio y Calor. Se incluye el Kit de Cañerías de 5 metros. Y el cable de conexión eléctrica y control.


CARACTERÍSTICAS

- Control remoto inalámbrico.
- Reinicio automático.
- Función dormir programable.
- Flujo de aire inteligente.



VENTAJAS DEL SISTEMA INVERTER

- Más silencioso: El compresor y el ventilador funcionan a velocidades bajas.
- Más confort: La temperatura se mantiene estable sin cambios bruscos.
- Más ahorro energético: Que se consigue gracias a la regulación de la frecuencia de funcionamiento del compresor, alarga la vida del aparato ya que se evitan los continuos arranques.




CARACTERÍSTICAS

- Blue Fin: Es un recubrimiento al intercambiador de la unidad condensadora, que evita la corrosión, en ambientes húmedos y salinos (ambientes más agresivos de lo normal)
- Función de Autodiagnóstico: Monitoreo constante de la unidad. En caso de falla, detiene y protege el sistema automáticamente. El código de protección o falla, es mostrado en el visor de la unidad interior.
- Reinicio Automático: En caso de corte de energía eléctrica, el equipo vuelve a operar en la última posición solicitada por el usuario.

- Nota: Los equipos Inverter permiten que el compresor regule su velocidad de giro y de esta forma el equipo trabajará en distintos puntos en función de la demanda térmica, evitando así los continuos arranques y paradas del compresor, deteniéndose sólo cuando no exista demanda térmica en el recinto y el equipo se encuentre bajo su capacidad mínima de operación.

Este sistema de operación, genera un funcionamiento más eficiente y óptimo, reduce el consumo eléctrico, mantiene una temperatura más estable, opera de manera más silenciosa y mejora la vida útil del equipo.

TEMPERATURA DEL LOCAL

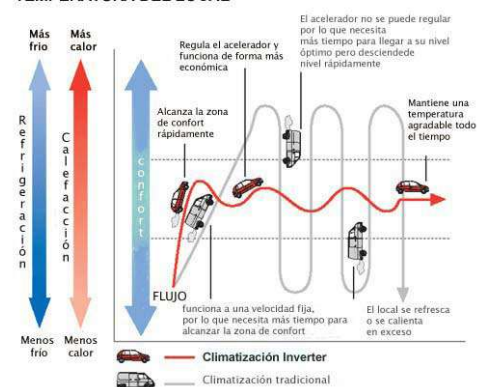

MODELO	GEMS18IE		GEMS21IE		GEMS30IE	
	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
Modo Operación						
Alimentación Eléctrica	V/Hz/Ph					
Configuración de Evaporadoras	2 x 9000					
Capacidad Nominal	Btu/H					
Consumo Eléctrico Nominal	Watt / Amp					
Eficiencias SEER / SCOP	W/W					
U. Interior	Caudal de Aire (SH, L) *					
9000	Nivel Ruido (SH, H, M, L) **					
	Dimensiones (L,W,H) ***					
	Peso Neto					
U. Interior	Caudal de Aire (H, L) *					
12000	Nivel Ruido (H, M, L) **					
	Dimensiones (L,W,H) ***					
	Peso Neto					
U. Exterior	Caudal de Aire Máximo					
	Nivel Ruido					
	Dimensiones (L,W,H) ***					
	Peso Neto					
Conexión de Cañerías (Liq / Gas)	Pulgadas					
Distancia Cañerías (Largo / Vertical)	mt					
Pre Carga / Carga Adicional	Kg / grxmt					

* Caudal de Aire a Velocidades SH: Super Alta, L: Baja

** Niveles de Ruido a Velocidades SH: Super Alta, H: Alta, M: Media y L: Baja

*** Dimensiones L: Largo, W: Fondo, H: Alto