


AIRE ACONDICIONADO  
**SPLIT ON / OFF**

The Creative Life

**TCL**



# LA MARCA DE AIRES ACONDICIONADOS TODO EN UNO

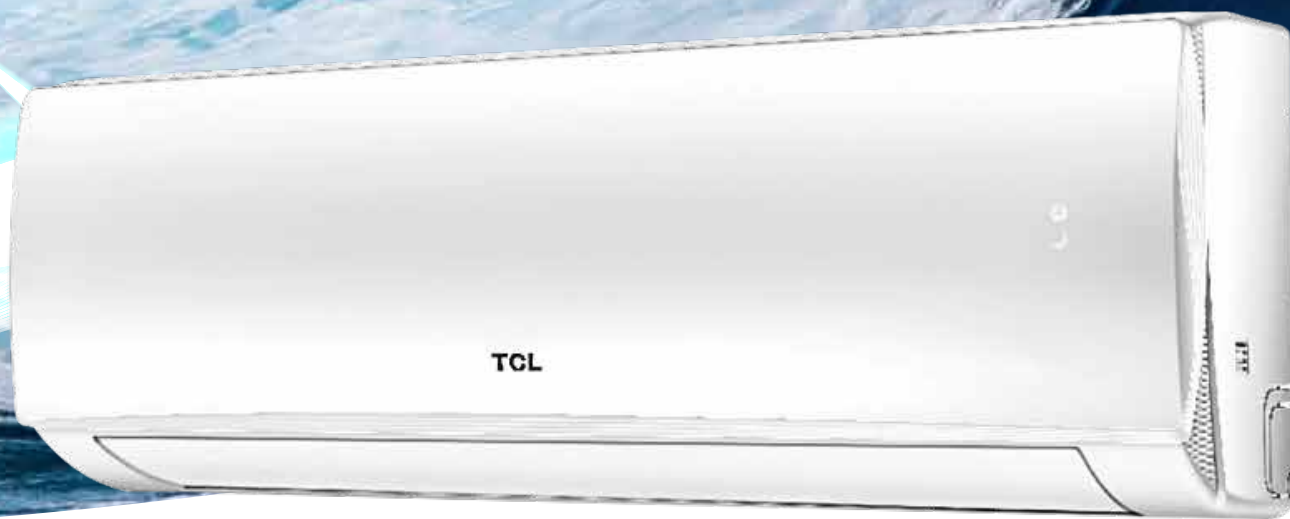

Modo  
ventilador



Aire  
acondicionado



Calefacción



Deshumidificador



Eficiencia  
Energética



Amigos del  
medio ambiente



La **marca top 3 del mundo** trae para ti la línea de aires acondicionados **Split todo en uno**, combinando lo mejor en innovación y diseño para tu hogar.

tclchile.cl | /tclchile tclchile

# AIRE ACONDICIONADO SPLIT ON / OFF

The Creative Life

**TCL**

Garantía y servicio técnico  
**600 945 19 41**



Modelo			TAC-09CHSA	TAC-12CHSA	TAC-18CHSA	TAC-24CHSA
Tipo			Heating Pump	Heating Pump	Heating Pump	Heating Pump
Capacidad modo frío	Btu/h; W		9000;2640	12000;3520	18000;5275	24000;7050
Capacidad modo calor	Btu/h; W		9500;2780	12500;3660	18500;5420	24500;7200
EER	W/W		3,09	3,10	3,08	3,09
COP	W/W		3,14	3,15	3,13	3,12
Nivel de ruido unidad exterior	dB(A)		42/40/36/33	41/39/36/33	48/45/42/37	49/46/43/40
Nivel de ruido unidad exterior	dB(A)		51	52	58	60
Alimentación			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Corriente nominal	Frío	A	4,0	5,3	8,2	10,5
	Calor	A	4,1	5,4	8,3	10,7
Potencia nominal	Frío	W	855	1135	1715	2280
	Calor	W	885	1160	1730	2310
Corriente máxima	Frío	A	5,2	6,9	10,7	13,6
	Calor	A	5,3	7,0	10,8	13,9
Potencia máxima	Frío	W	1110	1475	2230	2965
	Calor	W	1150	1510	2250	3000
Refrigerante/Carga	Grs.		R410A	R410A	R410A	R410A
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Model		ASM93V11VDZ	44B263DK&FJKC	PA190M2AS-4KUL1	ASH232MV-C7EU1
	Fabricante		GMCC	RECHI	GMCC	HITACHI
Cañerías	Gas	Pulgadas	3/8"(φ9.52)	3/8"(φ9.52)	1/2"(φ12)	7/8"(φ15.88)
	Líquido	Pulgadas	1/4"(φ6)	1/4"(φ6)	1/4"(φ6)	1/4"(φ6)
Cables eléctricos	Size x Core number		3x1.0;2x0.75	3x1.0;2x0.75	3x1.5;2x0.75	/
Area de cobertura	m <sup>2</sup>		9~16	15~23	20~35	30~45
Dimensiones producto (Largo x Ancho x Alto)	Interior	mm	782x250x196	782x250x196	910x292x205	1010x315x220
	Exterior	mm	600x232x500	700x256x552	780x290x605	820x300x605
Peso neto	Interior	kg				
	Exterior	kg	24	27,5	42	43
Dimensiones embalaje (Largo x Ancho x Alto)	Interior	mm	848x318x277	848x318x277	/	1094X391X294
	Exterior	mm	705x300x550	803x325x600	883x412x653	930x380x635
Peso bruto	Interior	kg	11	11	13	17
	Exterior	kg	27	31	46	47
Cañería drenaje			O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm

## CONOCE SUS CARACTERÍSTICAS



Control remoto



Aire 3D



Anti aire frío



4 Velocidades



Silencioso



Doble drenaje



Temporizador 24 horas



Blue fin  
Tratamiento anticorrosivo  
unidad interior y exterior



Enfriamiento potente y veloz



Reinicio automático



Memoria inteligente



Auto diagnóstico



Modo sleep



Fácil mantenimiento



Fácil instalación



Fácil ensamble

Distribuidor Autorizado: