HydroWind Comfort

Disponible en

- 8 Litros
- 11 Litros
- 14 Litros
- 16 Litros

La nueva gama de calefones HydroWind Comfort de tiro forzado cámara abierta se caracteriza por su fácil uso, al contar con 3 niveles de potencia y posibilidad de regulación de caudal manual, ideal para modificaciones en verano y/o invierno.

Características generales

- Pantalla indicadora de temperatura y fallas
- Serpentín 100% cobre
- Láminas anticalcáreas, que evitan la acumulación de sarro
- 6 sistemas de seguridad:
  - Limitador de temperatura
  - Válvula de seguridad
  - Función de autodiagnóstico
  - Sensor de detección de llama
  - Monitoreo de evacuación de gases
  - Protección contra quemaduras
- Gas natural o gas licuado
- 3 años de garantía

German Engineering

Modelo 8 y 11 litros

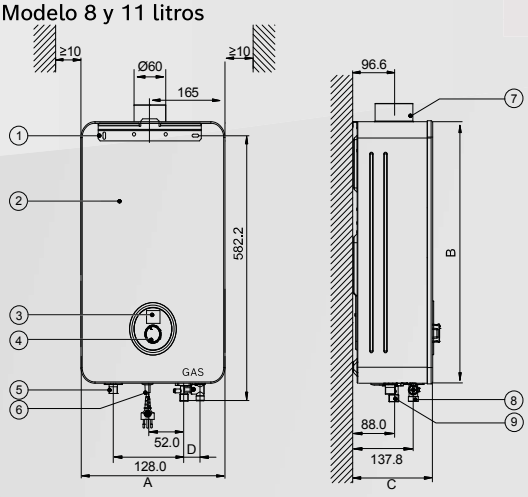

[7] Collarín
[8] Entrada de agua
[9] Entrada de gas

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	Conexión gas (Ø)		Conexión agua (Ø)	
					GN	GLP	Fría	Caliente
W8-KME	335	575	180	44,8	1/2"		1/2"	
W11-KME	335	575	180	44,8				

Modelo 14 y 16 litros

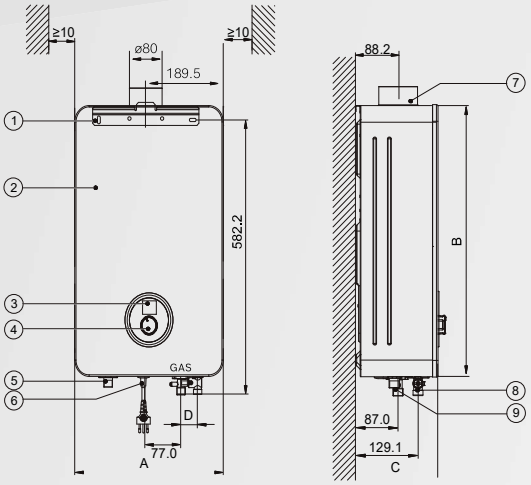

[7] Collarín
[8] Entrada de agua
[9] Entrada de gas

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	Conexión gas (Ø)		Conexión agua (Ø)	
					GN	GLP	Fría	Caliente
W14-KME	365	575	170	40,6	1/2"		1/2"	
W16-KME	365	575	170	40,6				

Características técnicas	Unidad de medida	W8-KME		W11-KME		W14-KME		W16-KME	
Código producto	n/a	7736505308	7736505309	7736505310	7736505311	7736505312	7736505313	7736505314	7736505315
Código de barra producto	n/a	4062321017279	4062321017286	4062321017293	4062321017309	4062321017316	4062321017323	4062321017330	4062321017347
Litraje	l/min	8		11		14		16	
Tipo de gas	n/a	GN	GLP	GN	GLP	GN	GLP	GN	GLP
Dimensiones	mm	575 x 335 x 180		575 x 335 x 180		575 x 365 x 170		575 x 365 x 170	
Peso	kg	13		13		15		15	
Consumo nominal	kW	16		21		27,0		29	
Potencia útil	kW	14,2		18,9		24,3		26,1	
Presión máxima admisible	bar	10		10		10		10	
Presión mínima de funcionamiento	bar	0,2		0,2		0,2		0,2	
Diámetro entrada agua fría	pulgadas	1/2		1/2		1/2		1/2	
Diámetro salida agua caliente	pulgadas	1/2		1/2		1/2		1/2	
Diámetro gas	pulgadas	1/2		1/2		1/2		1/2	
Diámetro ducto de evacuación	mm	60		60		80		80	
Tipo de tiro	n/a	Tiro forzado cámara abierta		Tiro forzado cámara abierta		Tiro forzado cámara abierta		Tiro forzado cámara abierta	
Largo cable conexión eléctrica	m	1,5		1,5		1,5		1,5	
Largo máx. de evacuación de gases	m	4		4		4		4	

Accesorios incluidos
• Manual de uso
• Piezas de fijación
• 2 flexibles para agua HI-HI de 30 cm

Accesorios opcionales (no incluidos)
• Kit de conversión de gas
• Ducto de evacuación (en caja separada)

Ductos de evacuación	Código	Código de barras	Descripción	Largo (mm)	Pérdida de carga (m)
Kit horizontal L980/60 mm	7736505832	4062321127589	Kit horizontal Ø60/980 mm	980	-
Accesorios ducto evacuación Ø60	7736505834	4062321127602	Codo 90º Ø60	-	1,65
	7736505833	4062321127596	Codo 45º Ø60	-	0,7
	7736505835	4062321127619	Prolongación Ø60/500 mm	500	0,6
	7736505844	4062321127701	Prolongación Ø60/1000 mm	1000	1,0
	7736505837	4062321127633	2 Embellecedores Ø60	-	-
	7736505836	4062321127626	Rejilla final Ø60	-	-
Kit horizontal L840/80 mm	7736505838	4062321127640	Kit horizontal Ø80/840 mm	840	-
Accesorios ducto evacuación Ø80	7736505840	4062321127664	Codo 90º Ø80	-	1,82
	7736505839	4062321127657	Codo 45º Ø80	-	0,87
	7736505841	4062321127671	Prolongación Ø80/500 mm	500	0,5
	7736505845	4062321127718	Prolongación Ø80/1000 mm	1000	1,0
	7736505843	4062321127695	2 Embellecedores Ø80	-	-
	7736505842	4062321127688	Rejilla final Ø80	-	-