



El nuevo grado de confort.™

TERMOS

ELÉCTRICOS MURAL



Termos eléctricos para instalación al muro

Agua caliente a la medida de cualquier necesidad gracias a su calidad, eficiencia y durabilidad. Sin emisiones contaminantes.

Elige Rheem y disfruta de todos sus beneficios

- + Únicos con 3 años de garantía
- + Seguridad
- + Ahorro de energía
- + Eficiencia
- + Vida útil
- + Agua caliente por más tiempo



LITRAJES

55 L.

85 L.

125 L.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS Y

SUPERI^{OR}ES

- Estanque esmaltado de Porcelana Bi-Capa.
- Aislación de poliuretano expandido de alta densidad.
- Ánodo de Magnesio que protege al 100% el tanque interior.
- Resistencias eléctricas de Incoloy de alta durabilidad y de fácil reposición.
- Sistema de auto limpieza patentado Everkleen.
- Válvula de drenado que facilita su mantención.
- Válvula de seguridad sobre presión.
- Termostato de seguridad.



DURACIÓN



AHORRO



SEGURIDAD



www.rheemchile.cl

Rheem Chile - Logroño 3871, Estación Central.



Call Center 22870 5002

COMPACT^oS

EFICIENTES

TERM^oS

ELÉCTRICOS MURAL


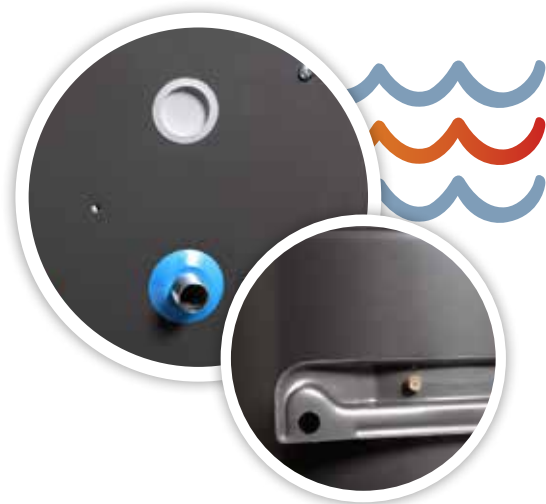


Ilustración genérica, solo para referencia.

CAPACIDAD	VOLTAJE	POTENCIA	T° RECUP. DE 15°C a 67°C (Horas)	PRESIÓN MÁX. DE OPERACIÓN	DIÁMETRO CONEXIÓN DE AGUA	ALTURA (incl. conexión de agua)	DIÁMETRO	PESO SIN AGUA
55 L	220 V	2 kW	1,7	6 BAR/0,6 Mpa	3/4"	52 cm	45,5 cm	20 kg
85 L	220 V	2 kW	2,6	6 BAR/0,6 Mpa	3/4"	75 cm	45,5 cm	24 kg
125 L	220 V	2 kW	3,8	6 BAR/0,6 Mpa	3/4"	107 cm	45,5 cm	31 kg

CAPACIDAD	INSTALACIÓN	RECOMENDACIONES DE USO
55 L	MURAL	2= Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
85 L	MURAL	3= Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
125 L	MURAL	4= Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo



Cálculos aproximados realizados con los siguientes datos:

- T° entrada: 15°C
- Litros por ducha: 8 L
- Minutos por ducha: 7 min

Importante: Verifique el estado del Ánodo de Magnesio al menos 1 vez cada 6 meses. Así alargará la vida útil de su termo. Los termos instalados con agua de pozo no tienen garantía.

