




Fragüe y sello epóxico de dos componentes, para pisos, muros, artefactos y todo tipo de terminaciones. Es de fácil aplicación que elimina los hongos y la suciedad. Gran durabilidad y un excelente acabado.

MEDIO AMBIENTE


- > No + hongos
- > No + suciedad
- > Gran resistencia
- > Varios colores
- > Tecnología
- > Innovación
- > Consistencia cremosa

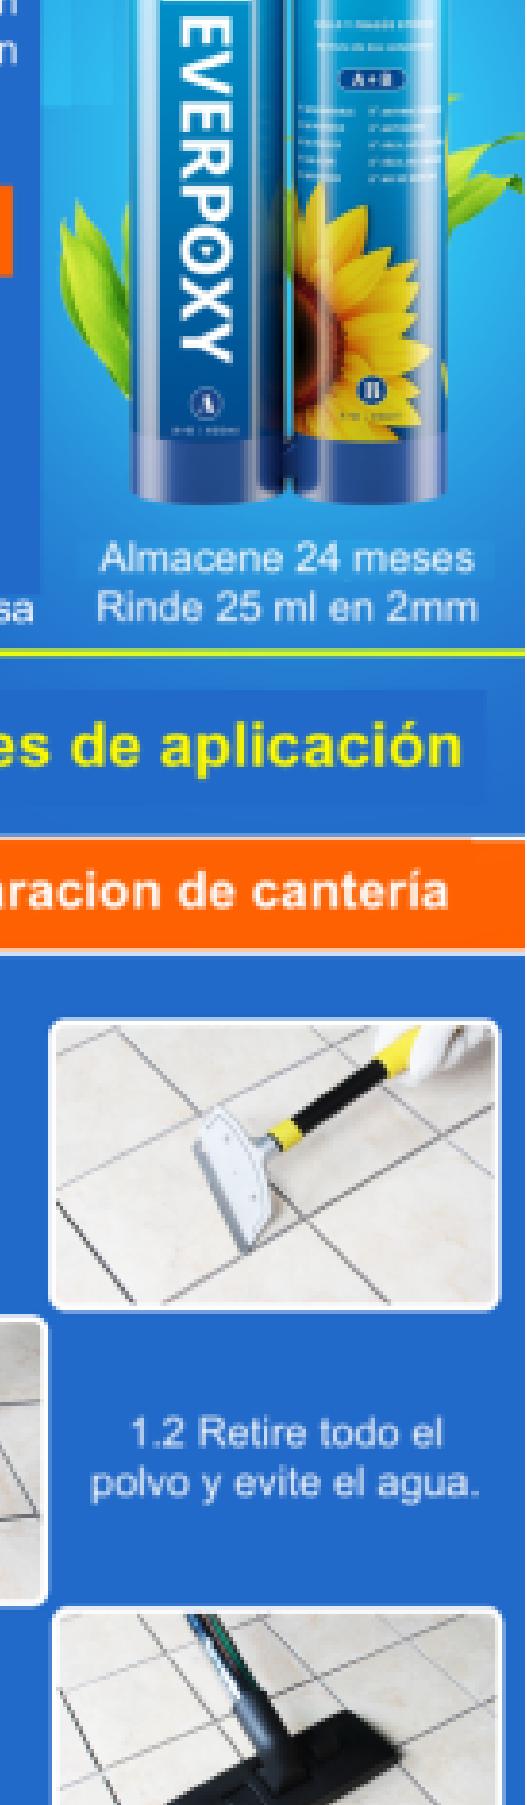


Almacene 24 meses
Rinde 25 ml en 2mm

Instrucciones de aplicación


1.1 Limpie la superficie con un cuchillo.

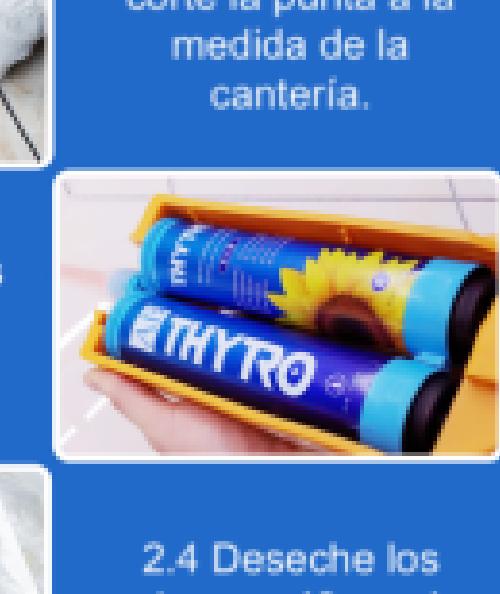


1.3 Aspire todo el polvo de las canterías.

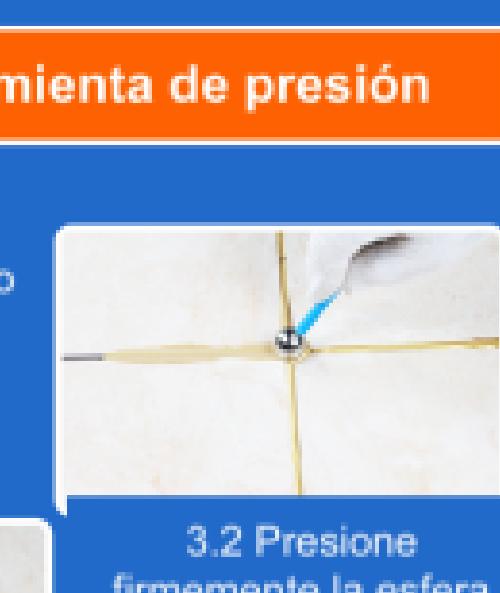


2.1 Retire y guarde las tapas e instale la boquilla.

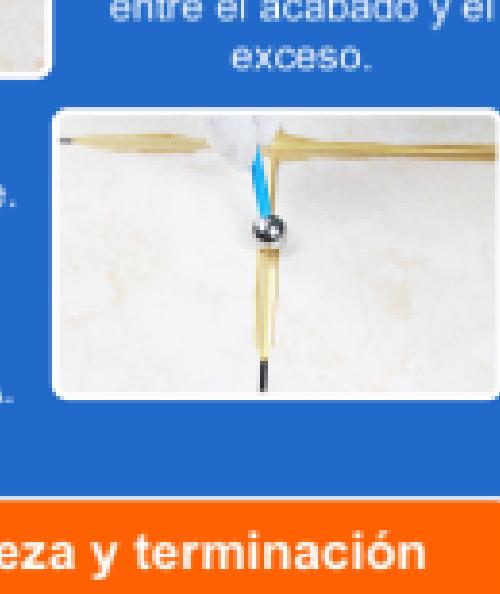

2.3 Instale los tubos en la pistola doble calafateadora.

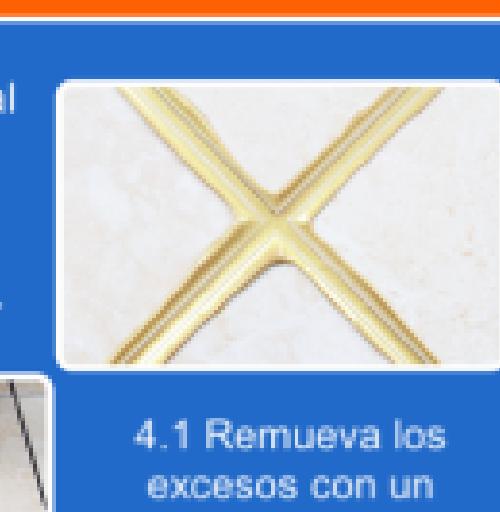

2.5 Inyecte la cantería completa sin importar los excesos. Procure llenar todo el espacio.

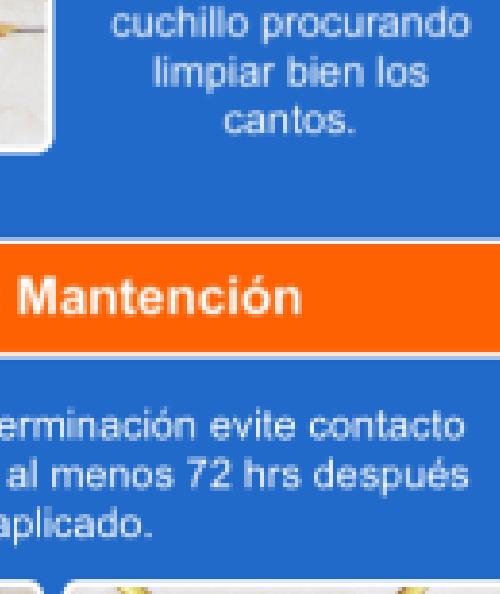

Paso 3: Herramienta de presión

3.1 Escoja el tamaño adecuado de la esfera metálica.



3.3 Limpie la esfera en forma permanente. Preste atención en los cruces y bordes. NO RETIRE LOS EXCESOS TODAVIA.



Paso 4: Limpieza y terminación

4.1 Deje transcurrir al menos 3-4 horas dependiendo de la temperatura. Debe estar "seco al tacto".

5.1 Para una mejor terminación evite contacto con agua y químicos al menos 72 hrs después de aplicado.

5.2 Para una mejor terminación evite contacto con agua y químicos al menos 72 hrs después de aplicado.

5.3 Para una mejor terminación evite contacto con agua y químicos al menos 72 hrs después de aplicado.

5.4 Para una mejor terminación evite contacto con agua y químicos al menos 72 hrs después de aplicado.

Visítanos en www.everpoxy.cl